




Bioterapia TraHOOD

Produktblad

Produktnamn: Bioterapia TraHOOD FC-LT
 Produktbeskrivning: Kökskåpa
 Tillverkare: Bioterapia Technologies AB
 Produktblad upprättad av: Pierre Blankenburg
 Datum: 2021-07-01

TraHOOD FC-LT

Frånluftsåpa av centrummodell för köksöar och låga takhöjder.

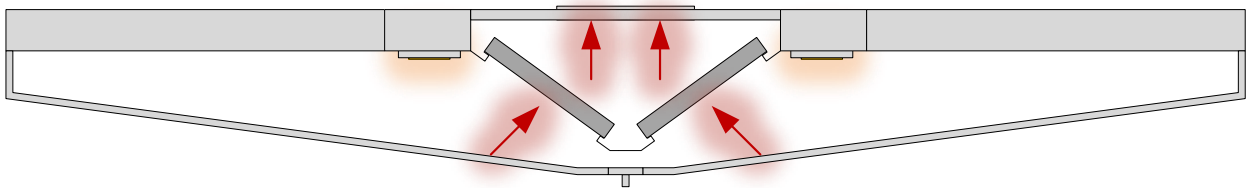

Kökskåpa över fett producerande utrustning, tex spis, stekbord och fritös.
 Antal filter i kåpan bestäms av köksmöblering och frånluftsflödet.
 Ritning levereras för granskning och godkännande innan beställning.

Kökskåpan tillverkas på beställning

- Fabriksmonterad kåpa med frånluft
- Tillverkad i Rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304
- Filterhus kan utrustas med Bioterapia VENT BioSystem, Biologiskt fettreduceringssystem.
- Bioterias Dubbfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter
 - Ökad brandsäkerhet
 - Enkel rengöring då filtret är delbart
 - Filtret är inte flödes känsligt som tex cyklonfilter
- Mätuttag
- Utvändig eller infälld LED belysning i täthetsklass IP 65
- Ventil för fett tömning
- Tillval:
 - Tillverkad i Rostfritt stål EN 1.4016 / AISI 430
 - Täckmantel från överkant kåpa till undertak
 - Injusteringsspjäll
 - Nedtagbart fettkärl
 - Ansulex brandsläcksystem



Mått

Längd 1400 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar)

Djup 1400 – 2000 mm

Höjd 480 mm

Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

Specificering av kåpa

TraHOOD FC-LT – R1 – 2900 – 2000 – 480 – B1 – S1 – F1 – 250

Kåpans material

Rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304 R1

Rostfritt stål EN 1.4016 / AISI 430 R2

Mått

Längd i mm 2900

Djup i mm 2000

Höjd i mm 480

Belysning

Utanpåliggande LED B1

Infälld LED B2

Injusteringsspjäll

Utan spjäll S1

Med spjäll S2

Fettkärl

Utan fettkärl F1

Med fettkärl F2

Täckmantel

Höjd i mm 250

Förslag till beskrivningstext

Frånluftskåpa TraHOOD FC-LT för låga takhöjder av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Filterhus utrustat med Bioteria VENT BioSystem, Biologiskt fettreduceringssystem.

Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter. Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65. Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag. Nedtagbart fettkärl. Täckmantel från överkant kåpa till undertak.