



Collector C-F

Fristående fettavskiljare för installation inomhus

- Förberedd för bioteknologisk rening
- Integrerad slamficka
- 100% polyeten
- Tillverkad enligt SS EN-1825-1
- CE märkt

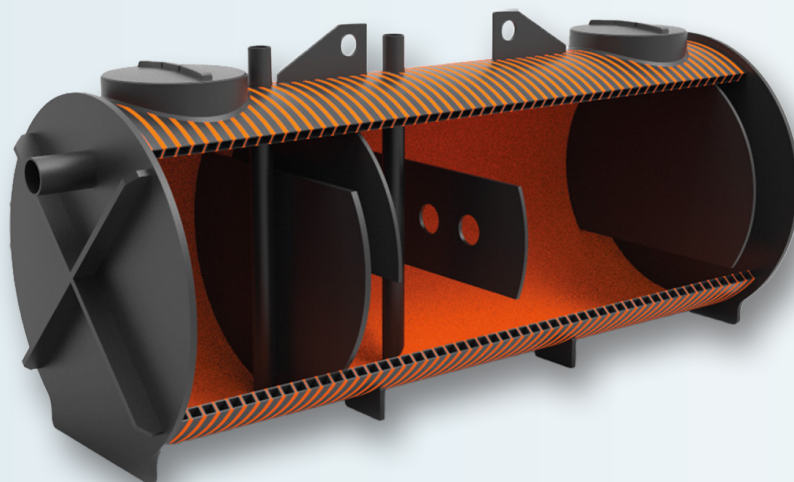

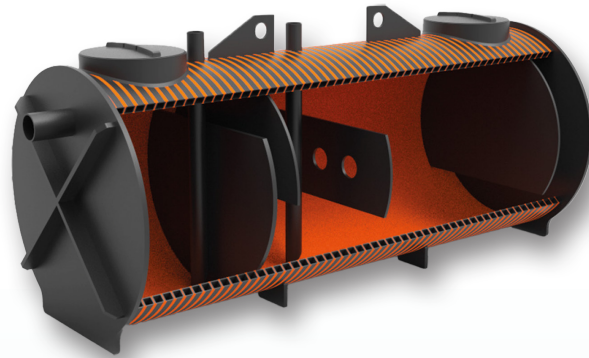

- P-Certifikat utfärdat av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (nummer SC0318-15)
- Flödestestad med godkända resultat av ackrediterat testinstitut enligt EN 1825-1
- Provtagning av anläggningar i drift med utmärkta testresultat avseende flöden samt utsläpp av fett
- (Provtagning utförd av Stockholm Vattens upphandlade provtagare)
- Patenterad dubbelmantling


Modellspecifikationer

Artikelnummer C-F RSK-nummer	-0004 5643904	-0007 5643905	-0010 5643906	-0015 5643907	-0020 564390	-0025 5643909
Antal portioner/dag	400	700	1000	1500	2000	2500
Dimensionerande flöde (liter/s)	4	7	10	15	20	25
Total utvändig volym (liter)	3170	5090	6790	9890	13110	19660
Total våt volym (liter)	1790	3200	4170	6110	8080	12120
Slamfång, volym (liter)	450	v800	1050	1540	2020	2530
Fettedel, volym (liter)	1390	2400	3120	4570	6060	9590
Fettarea (dm ²)	143	205	293	376	511	640
Torrsvikt (kg)	400	570	680	940	1125	1645
Våtsvikt (kg)	2190	3770	4850	7050	9205	13765
Antal service/inspektionslock	2	2	2	2	2	2

Dimensioner och ingående delar (Alla mått i mm om ej annat anges)

Artikelnummer C-F	-0004	-0007	-0010	-0015	-0020	-0025
RSK-nummer	5643904	5643905	5643906	5643907	5643908	5643909
L (Längd)	2570	3030	3930	4310	5570	5720
D (Djup, horisontellt)	1400	1600	1600	1830	1830	2300
H	1460	1630	1630	1870	1870	2310
h1 (Inloppsrör, höjd till vattengång)	1050	1190	1190	1360	1360	1690
h2 (Utloppsrör, höjd till vattengång)	970	1110	1110	1280	1280	1610
d1 (Yttre diameter)	110	160	160	200	200	250
d2	130	130	130	130	130	130
d3 (Yttre diameter)	110	110	110	110	110	110
d4	240	270	270	300	300	400
d11	450	900	900	1090	1290	1400
d12	1860	2320	3220	3610	4810	4910

Collector C-F kan även utföras med kundanpassade mått

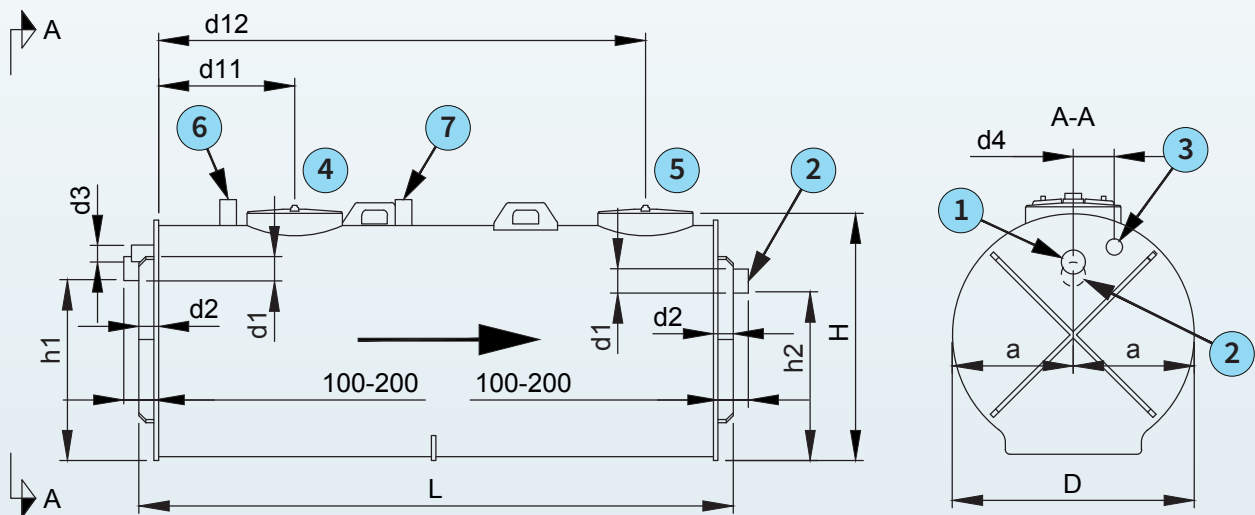

- 1 Inlopp
- 2 Utlopp
- 3 Avluftning
- 4 Service/Inspektionslock
- 5 Service/Inspektionslock
- 6 Tömning slamfång (fast tömningsledning)
- 7 Tömning fettavskiljare (fast tömningsledning)