

Collector CO-F

Fristående fettavskiljare för installation inomhus

- Integrerad slamficka
- 100% polyeten
- Tillverkad enligt SS EN-1825-1
- CE-märkt





Produktbeskrivning

Tillverkad i rotationsgjuten polyeten.

För fristående frostfri installation inomhus. Med integrerat slamfång samt två inspektionslock med snabbstängande lås och gummitätning för en helt luktfri användning.

Tanken är gjuten i en del och är 100% tät och fri från korrosion.

CO-F kan levereras i projektunika utföranden. Även valfri koppling för tömningsbil som tillbehör.

Vi kan leverera följande tillbehör:

- Tömnings-skåp lågbyggande
- Inbyggt renspolningssystem
- Högnivåalarm
- Tömningslarm
- Tömningsmodul inkl. pump och styrskåp
- Återfyllningsmodul inkl. magnetventil och styrskåp
- Tömningsventiler

Flödestestade enligt EN-1825-1 med godkända resultat av Danskt Teknologiskt Institut.


Modellspecifikationer

Artikelnummer CO-F	-0015	-0020	-0025	-0030
Dimensionerande flöde (liter/s)	15	20	25	30
Total volym (liter)	4825	6160	6520	7020
Slamfång, volym (liter)	1500	2000	2500	3000
Fettutrymme, volym (liter)	1100	1200	1300	1400
Avskilt vatten, volym (liter)	5325	6990	7270	7900
Torrsvikt (kg)	500	530	750	880
Nominell storlek	NS 15	NS 20	NS 25	NS 30

Dimensioner och ingående delar (Alla mått i mm om ej annat anges)

Artikelnummer	CO-F	-0015	-0020	-0025	-0030
L1	Total längd	3560	4510	4760	4860
L	Längd	3300	4250	4500	4600
B	Bredd	1361	1361	1361	1361
H1	Höjd	1650	1650	1650	1650
h1	Inloppsrör, höjd till vattengång	1200	1200	1250	1300
h2	Utloppsrör, höjd till vattengång	1130	1130	1180	1230
d1/d2	Inlopp/utlopp, yttre diameter	200	200	200*	200*
d3	Tömningsrör, yttre diameter	75	75	75	75

*Kan levereras med inlopp/utlopp i dimension 250 mm.

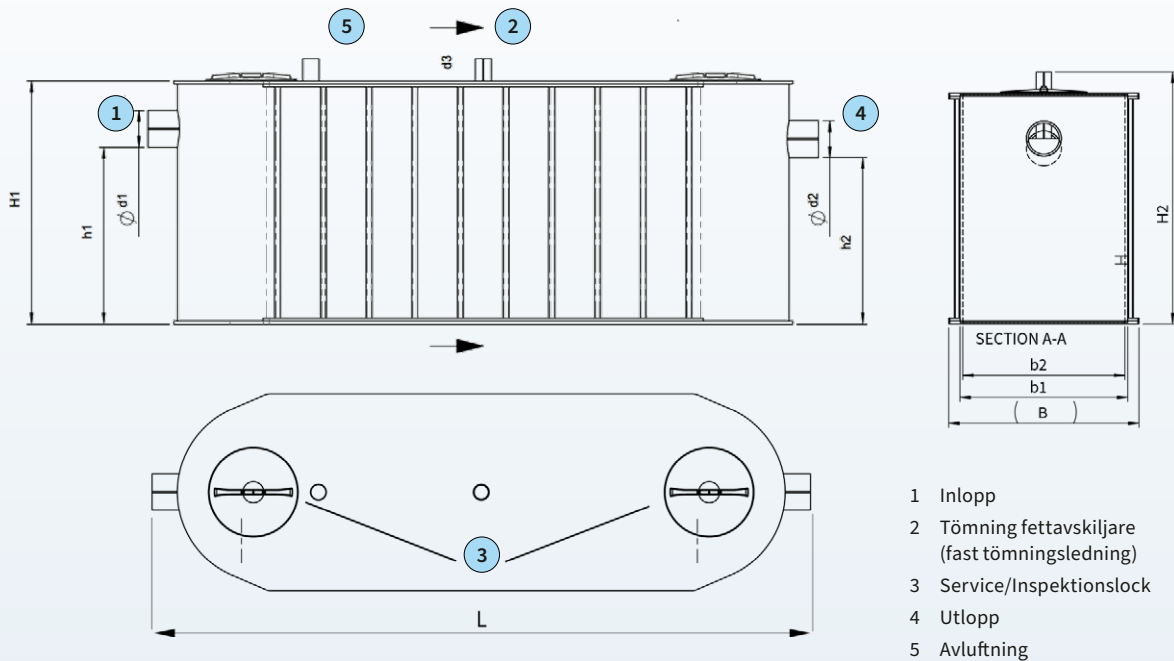

- 1 Inlopp
- 2 Töming fettavskiljare (fast tömningsledning)
- 3 Service/Inspektionslock
- 4 Utlopp
- 5 Avluftning