

PRODUKTBLAD

Compacta UZ-450-D

Pumpstation med dubbla pumpar
för fristående installation






Compacta UZ-450-D

Fristående pumpstation i polyeten för avloppsvatten med eller utan fekalier. Pumpstation med två pumpar och inbyggda backventiler.

Pumpstationen har skyddsklass IP68 och levereras med kontrollenhet för automatiserad drift, akustiskt larm samt potentialfri utgång för koppling till överordnat system. Kontrollenhet med digital display för komplett driftsinformation och inställningar. Kabellängd 4 meter.

Pumpstationen är tillverkad enligt SS-EN-12050-1 för frostfri, fristående installation inomhus. Systemet är utrustat med dubbla virvelhjulspumpar och nivåsensor av typ flottörbrytare i polypropen.


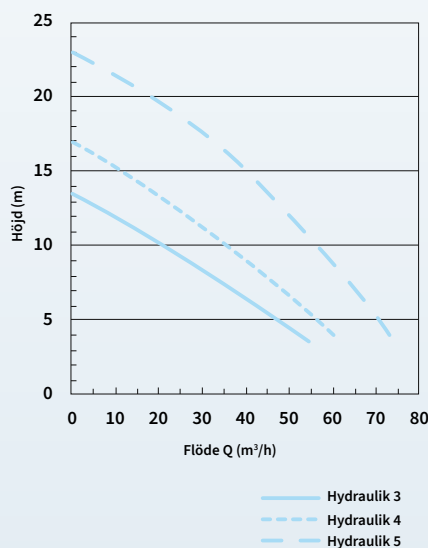


Tekniska data

- Vertikalt utlopp,
- Öppen passage på 65 mm
- Tankvolym: 450 liter
- Pumpvolym: 290 liter
- Inlopp: Ø160 (kan vara antingen 160 eller 200. Slanganslutning för 160 medföljer)
- Ventilation Ø75
- Utlopp: Ø110 (kan vara antingen 90 eller 110 slanganslutning för 110 medföljer) med flänsanslutning eller röranslutning
- Inbyggd nivåövervakning.
- Anslutning för membranpump Ø50

Lipidus Compacta UZ-450-D finns i tre olika utföranden. Se modellspecifikationer på sid 2. Pumpstationen kan levereras med avstängningsventil som tillval.

Compacta UZ 3.450

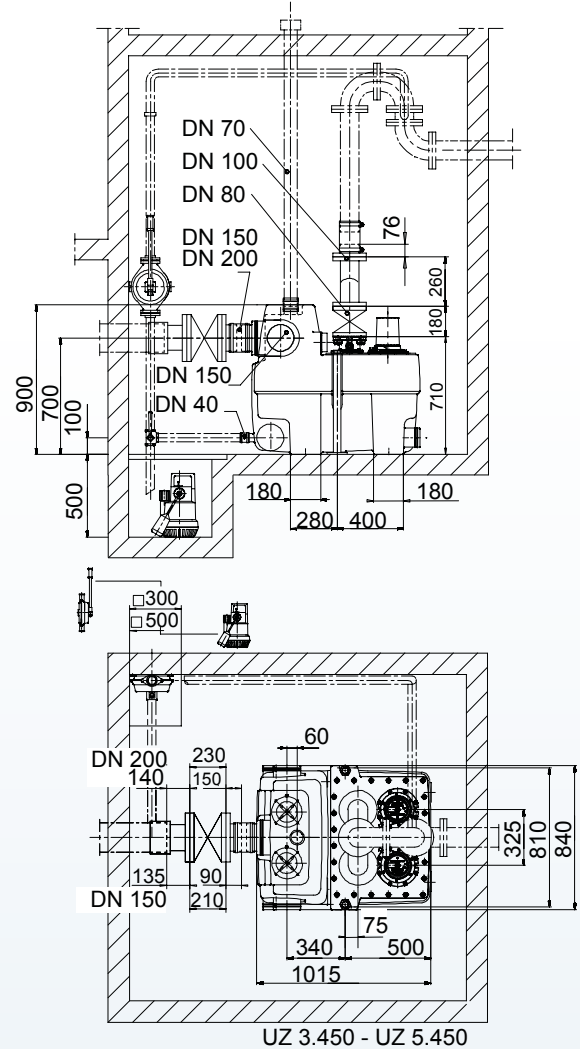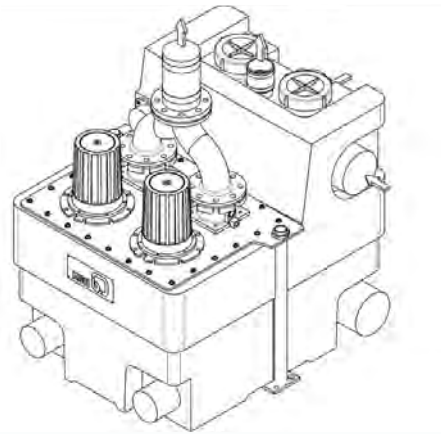

Modellspecifikationer

Modell	UZ3.450 D	UZ4.450 D	UZ5.450 D
Märkeffekt (kW)	2,2	3,0	4,2
Spänning (V)	3~400	3~400	3~400
Märkström (A)	4,7	6,0	8,4
Utlopp	Vertikalt	Vertikalt	Vertikalt
Max mediatemperatur (°C)*	40	40	40
Driftsläge	S3	S3	S3
Varvtal (Varv/min)	2900	2900	2900
Vikt (kg)**	197	201	205
Skyddsklass	IP 68	IP 68	IP 68