

AMA Drainer 100

Enkelpumpstation för installation i golv eller fristående. Tankvolym 100 l.

- Pumpstation i polyeten för avloppsvatten utan fekalier. Utförande med enkelpump (1-fas) och inbyggd backventil.
- Finns både för installation i golv och för fristående installation, frostfri placering inomhus.






AMA Drainer 100

Pumpstation i polyeten för avloppsvatten utan fekalier. Utförande med enkelpump (1-fas) och inbyggd backventil. Finns både för installation i golv och för fristående installation, frostfri placering inomhus.

Automatisk dränering av fekaliefritt avloppsvatten (gråvatten) från handfat, duschar, badkar, tvättmaskiner etc. Kan även fås i utförande för hantering av starkt förorenat, fiberhaltigt vatten från kommersiella tillämpningar, till exempel tvätterier, gemensamma tvättinrättningar, tvättmaskiner och diskmaskiner (även varmvattenscykeln). Avlopp med vattenlås integrerad i täckplatta (monterad under golv) och lukttätt lock (monterad ovan golv).

Ama-Drainer-pumpar finns i flera utföranden som täcker de flesta användningsområden och krav. Utöver de fem standardstationerna finns det även

konfigurerbara alternativ för större flöde, högre tryck, 3-fas, samt Cutförande för aggressivt vatten eller R-utförande för oljehaltigt vatten. Pumpstation levereras med virvelhjul eller flerskovelhjul och nivågivare. Pumpstationen är tillverkad enligt SS-EN-12050-2


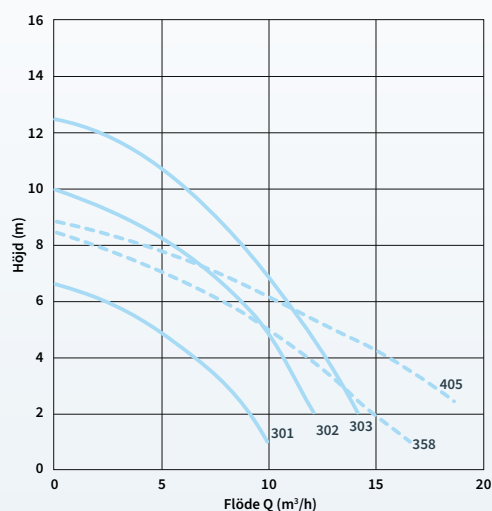


Modellspecifikationer

Artikelnummer AMA Drainer	301	302	303	358	358
Märkeffekt (kW)	0,18	0,36	0,5	0,43	0,55
Spänning (V)	1~230	1~230	1~230	1~230	1~230
Märkström (A)	1,9	4,0	4,9	4,0	4,1
Utlopp	Horisontellt	Horisontellt	Horisontellt	Horisontellt	Horisontellt
Max mediatemperatur (°C)*	+40	+40	+40	+40	+40
Varvtal (Varv/min)	2800	2800	2800	2800	2800
Vikt (kg)**	14,7	15,7	15,9	17	23,9

Mått och anslutningar:



Lipidus AMA-Drainer 100. För under golv installation

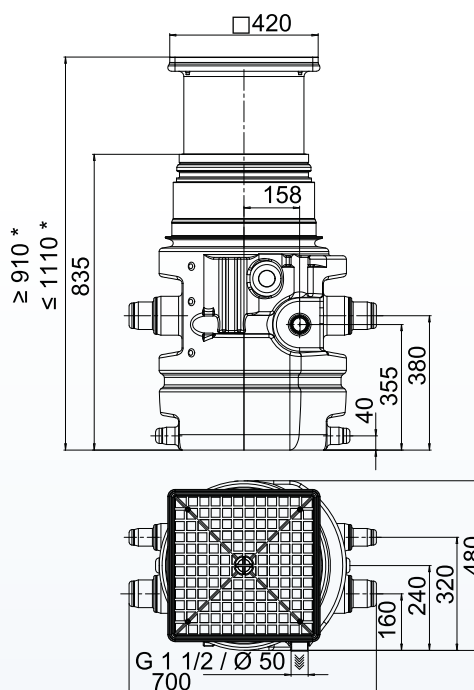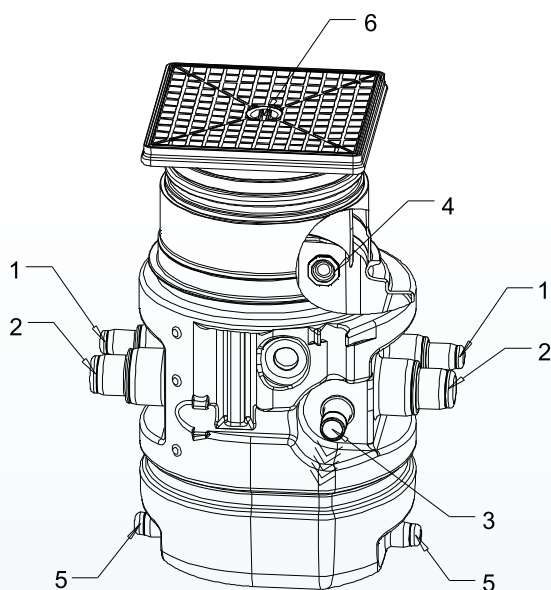

Position:	Anslutning:	Beskrivning:
1	Tillopp	2 st. anslutningsstutsar DN 50/DN 70-klassade, horisontella, mittemot varandra ytterdiameter 50/78 mm
2	Tillopp	12 st. anslutningsstutsar DN 70/DN 100-klassade, horisontella, mittemot varandra ytterdiameter 78/110 mm
1,2	Kabelgenomföring / Avluftare	Fri anslutningsstuts DN 50/DN 70/DN 100
3	Anslutning på trycksidan	DN 40 horisontell, anslutningsgänga G 1 1/2 /slät rörände (klistarpluggar), ytterdiameter 50 mm
4	Kabelförskruvning	PG 36 för tomtör innerdiameter 24 mm (endast för enfasväxelströmsmotor)
5	Nödtömning	2 st. DN 40 horisontella, mittemot varandra ytterdiameter 49
6	Bottenavlopp	DN 50

Mått och anslutningar:

Lipidus AMA-Drainer 100. För ovan golv installation

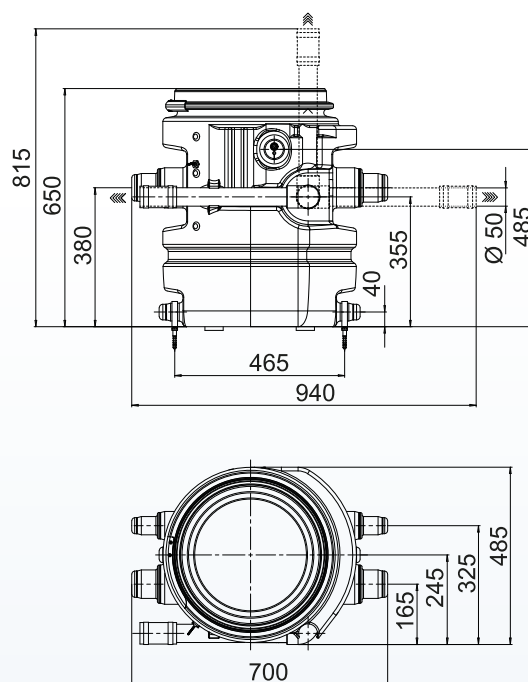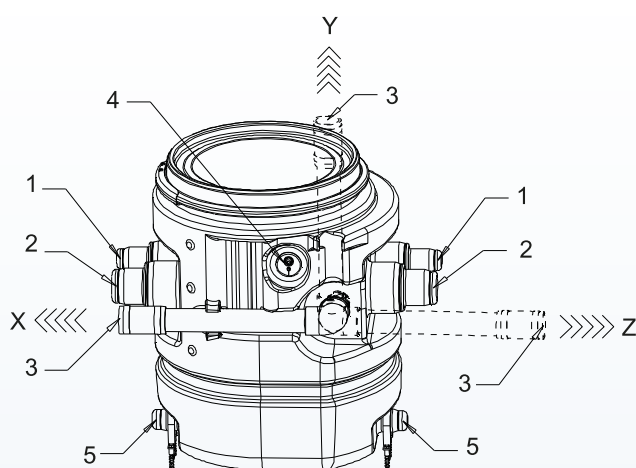

Position:	Anslutning:	Beskrivning:
1	Tillopp	2 st. anslutningsstutsar DN 50/DN 70-klassade, horisontella, mittemot varandra ytterdiameter 50/78 mm
2	Tillopp	2 st. anslutningsstutsar DN 70/DN 100-klassade, horisontella, mittemot varandra ytterdiameter 78/110 mm
1,2	Kabelgenomföring / Avluftare	Fri anslutningsstuts DN 50/DN 70/DN 100
3 X	Anslutning på trycksidan	DN 40, horisontellt avgående åt höger med elastisk slanganslutning slangens innerdiameter 50 mm
3 Y	Kabelförskruvning	DN 40, vertikalt avgående med elastisk slanganslutning slangens innerdiameter 50 mm
Z	Nödtömning	DN 40, horisontellt avgående åt vänster med elastisk slanganslutning slangens innerdiameter 50 mm
4	Bottenavlopp	Kabelpluggar
5	Nödtömning	2 st. DN 40 horisontella, mittemot varandra ytterdiameter 49 mm