

PRODUKTBLAD

Compacta UZ-150-D

**Pumpstation med dubbla pumpar för
fristående installation**





Compacta UZ-150-D


Fristående pumpstation i polyeten för avloppsvatten med eller utan fekalier. Pumpstation med två pumpar och inbyggda backventiler.

Pumpstationen har skyddsklass IP68 och levereras med kontrollenhet för automatiserad drift, akustiskt larm samt potentialfri utgång för koppling till överordnat system. Kontrollenhet med digital display för komplett driftsinformation och inställningar. Kabellängd 4 meter.

Pumpstationen är tillverkad enligt SS-EN-12050-1 för frostfri, fristående installation inomhus. Systemet är utrustat med dubbla virvelhjulspumpar och nivåsensor av typ flottörbrytare i polypropen.


Tekniska data

- Vertikalt utlopp,
- Öppen passage på 65 mm
- Tankvolym: 150 liter
- Pumpvolym: 75 liter
- Inlopp: Ø110 (kan vara antingen 110 eller 160, slanganslutning för 110 medföljer)
- Ventilation Ø75
- Utlopp: Ø110 (kan vara antingen 90 eller 110, slanganslutning för 110 medföljer)
- Inbyggd nivåövervakning.
- Anslutning för membranpump Ø50

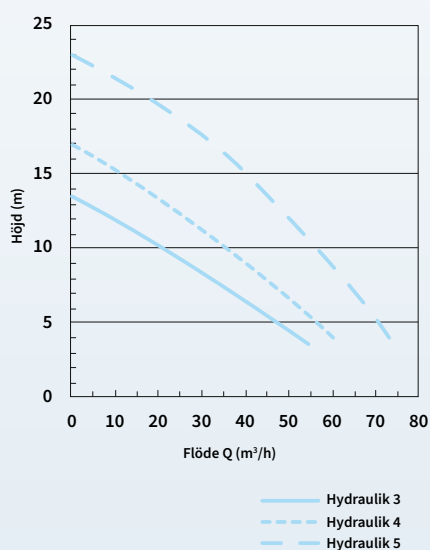



Lipidus Compacta UZ-150-D finns i tre olika utföranden. Se modellspecifikationer på sid 2. Pumpstationen kan levereras med avstängningsventil som tillval.

Compacta UZ (150 liter)

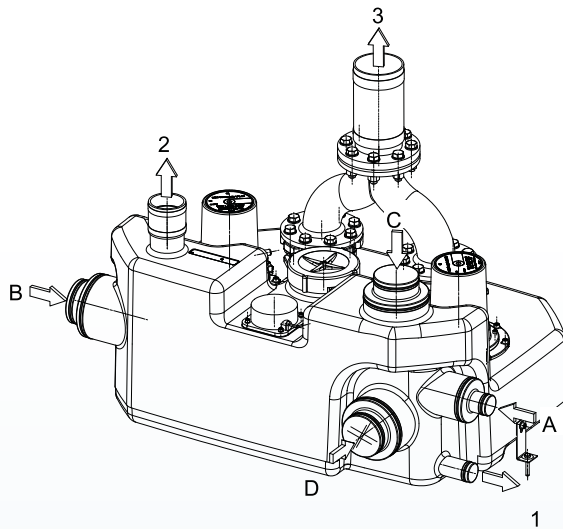

Anslutningar och dimensioner

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| A Inlopp Ø 110/63 | 1 Tömning Ø 50 |
| B Inlopp Ø 160/110 | 2 Avluftning Ø 75 |
| C Inlopp Ø 160/110 | 3 Tryckledning Ø 90/110 |
| D Inlopp kan inte användas | * Längd med kilslidventil |

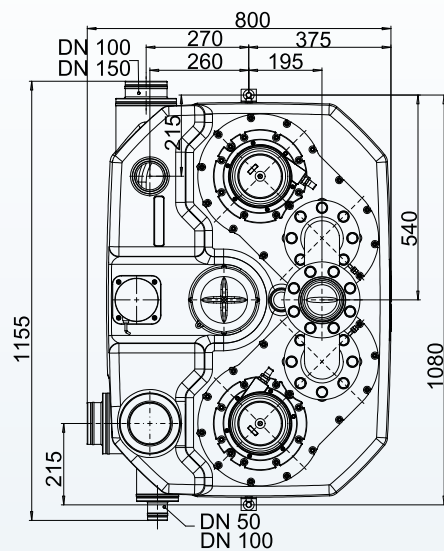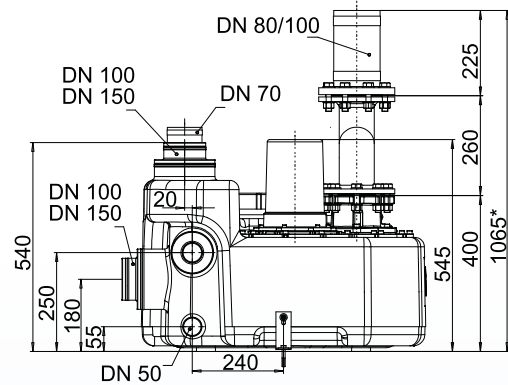

Modellspecifikationer

Modell	UZ3.150 D	UZ4.150 D	UZ5.150 D
Märkeffekt (kW)	2,2	3,0	4,2
Spänning (V)	3~400	3~400	3~400
Märkström (A)	4,7	6,0	8,4
Utlopp	Vertikalt	Vertikalt	Vertikalt
Max mediatemperatur (°C)*	40	40	40
Driftsläge	S3	S3	S3
Varvtal (Varv/min)	2900	2900	2900
Vikt (kg)**	151	155	159
Skyddsklass	IP 68	IP 68	IP 68