

PRODUKTBLAD

Compacta UZ-300-D

Pumpstation med dubbla pumpar
för fristående installation





Compacta UZ-300-D

Fristående pumpstation i polyeten för avloppsvatten med eller utan fekalier. Pumpstation med två pumpar och inbyggda backventiler.


Pumpstationen har skyddsklass IP68 och levereras med kontroll-enhet för automatiserad drift, akustiskt larm samt potentialfri utgång för koppling till överordnat system.

Kontrollenhet med digital display för komplett driftsinformation och inställningar. Kabellängd 4 meter. Pumpstationen är tillverkad enligt SS-EN-12050-1 för frostfri, fristående installation inomhus. Systemet är utrustat med dubbla virvelhjulspumpar och nivåsensor av typ flottörbrytare i polypropen.


Tekniska data

- Vertikalt utlopp,
- Öppen passage på 65 mm
- Tankvolym: 300 liter
- Pumpvolym: 133 liter
- Inlopp: Ø160 (kan vara antingen 110, 160 eller 200. Slanganslutning för 160 medföljer)
- Ventilation Ø75
- Utlopp: Ø110 (kan vara antingen 90 eller 110 slanganslutning för 110 medföljer)
- Inbyggd nivåövervakning.
- Anslutning för membranpump Ø50

Lipidus Compacta UZ-300-D finns i tre olika utföranden. Se modellspecifikationer på sid 2. Pumpstationen kan levereras med avstängningsventil som tillval.

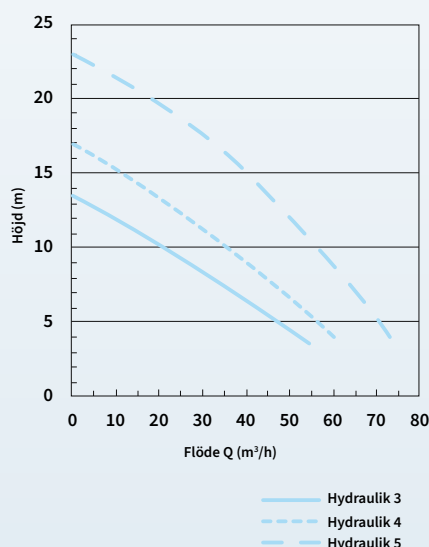


Compacta UZ (300 liter)

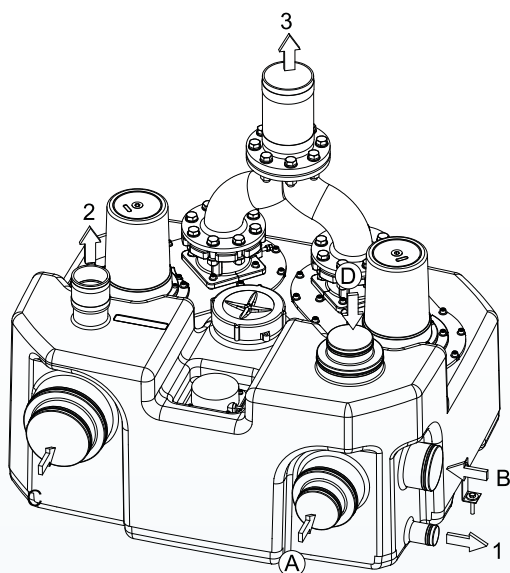

Anslutningar och dimensioner

- | | | | |
|----------|--------------------------|----------|---------------------------|
| A | Inlopp Ø 110/63 | 1 | Tömning Ø 50 |
| B | Inlopp Ø 160/110 | 2 | Avluftning Ø 75 |
| C | Inlopp Ø 160/110 | 3 | Tryckledning Ø 90/110 |
| D | Inlopp kan inte användas | | * Längd med kilslidventil |

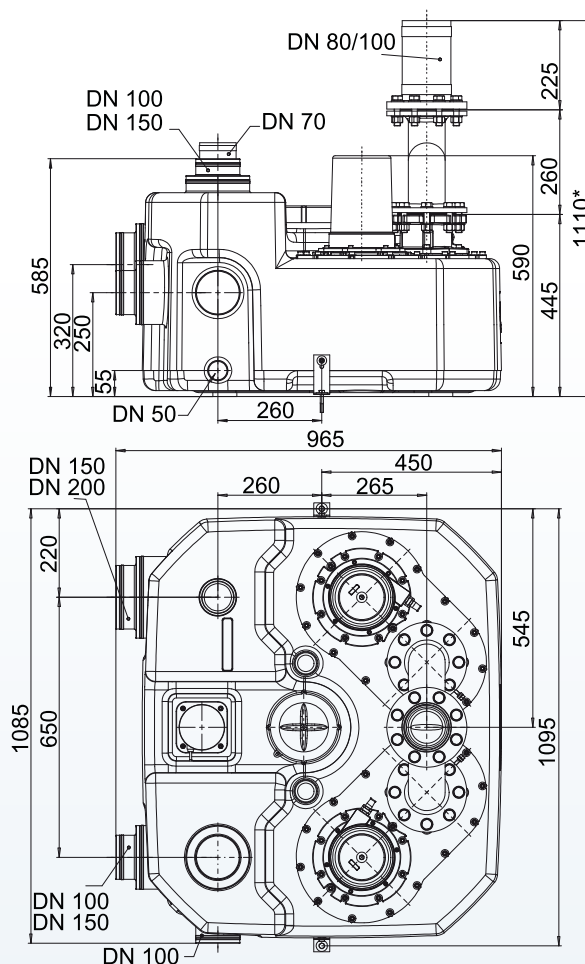

Modellspezifikationen

Modell	UZ3.300 D	UZ4.300 D	UZ5.300 D
Märkeffekt (kW)	2,2	3,0	4,2
Spänning (V)	3~400	3~400	3~400
Märkström (A)	4,7	6,0	8,4
Utlopp	Vertikalt	Vertikalt	Vertikalt
Max mediatemperatur (°C)*	40	40	40
Driftsläge	S3	S3	S3
Varvtal (Varv/min)	2900	2900	2900
Vikt (kg)**	160	164	168
Skyddsklass	IP 68	IP 68	IP 68