

PRODUKTBLAD

Lipidus-Mini-Compacta-U-60D

Pumpstation med en pump för
fristående installation



Lipidus Mini Compacta-U-60D

Fristående pumpstation i polyeten för avloppsvatten med eller utan fekalier. Pumpstation med en pump och inbyggda backventiler.

Pumpstationen har skyddsklass IP68 och levereras med kontrollenhet för automatiserad drift, akustiskt larm samt potentialfri utgång för koppling till överordnat system. Kabellängd 4 meter.


Pumpstationen är tillverkad enligt SS-EN-12050-1 för frostfri, fristående installation inomhus. Systemet är utrustat med virvelhjulspump och nivåsensor av typ flottörbrytare i polypropen.



Teknisk data:


- Vertikalt utlopp
- Öppen passage på 40 mm
- Tankvolym: 60 liter
- Pumpvolym: 30 liter
- Inlopp: Ø110 (kan vara antingen 110 eller 63 slanganslutning för 110 medföljer)
- Ventilation Ø75
- Utlopp: Ø110 (kan vara antingen 90 eller 110 slanganslutning för 110 medföljer) med flänsanslutning eller röranslutning
- Inbyggd nivåövervakning.
- Anslutning för membranpump Ø50

Pumpstationen kan levereras med avstängningsventil som tillval.

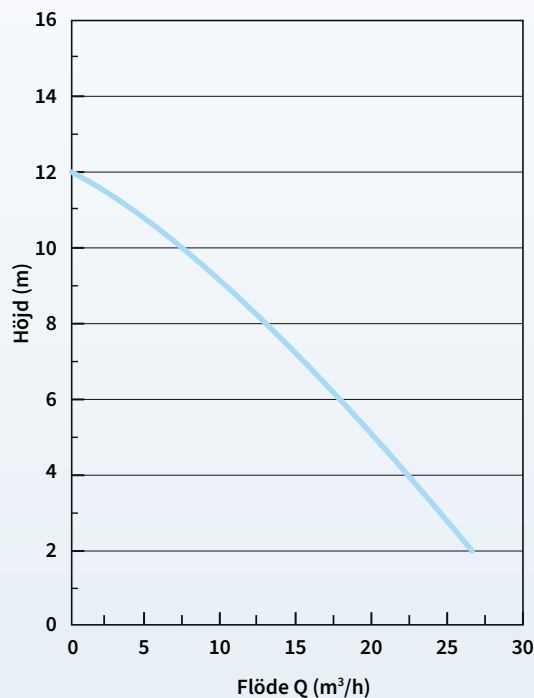


— Hydraulik 1

Mini-Compakta U (60 Liter)

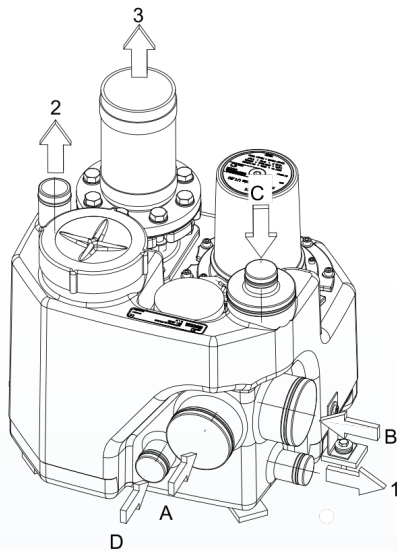

Anslutningar och dimensioner

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| A Inlopp Ø 110 | 1 Tömning Ø 50 |
| B Inlopp Ø 110 | 2 Avluftning Ø 75 |
| C Inlopp Ø 63/110 | 3 Tryckledning Ø 90/110 |
| D Inlopp Ø 63 | * Längd med kilslidventil |

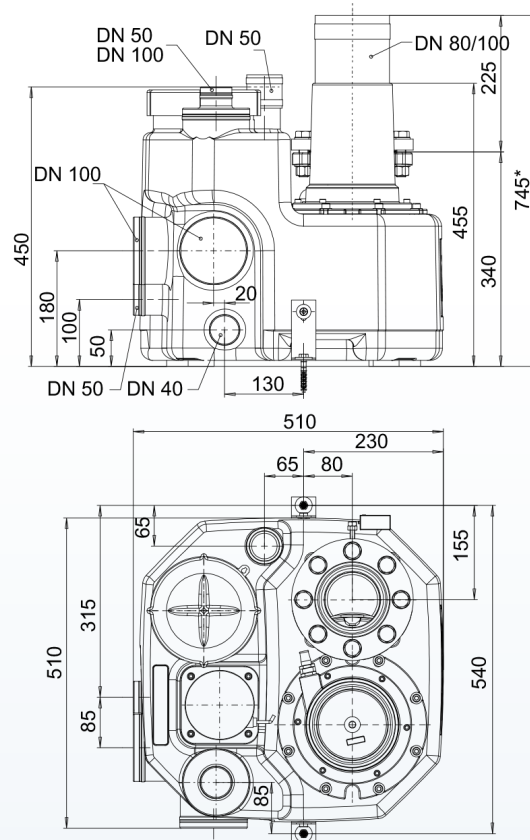

Modellspecifikationer

Mini-Compakta	U1.60 D
Märkeffekt (kW)	0,75
Spänning (V)	3~2
Märkström (A)*	1,7
Utlopp	Vertikalt
Max mediatemperatur (°C)*	40
Driftsläge	53
Varvtal (Varv/min)	2900
Vikt (kg)	45
Skyddsklass	IP 68

*Säkring 10A.