




# Bioterapia TraHOOD

## Produktblad

Produktnamn: Bioterapia TraHOOD FV  
Produktbeskrivning: Kökskåpa  
Tillverkare: Bioterapia Technologies AB  
Produktblad upprättad av: Pierre Blankenburg  
Datum: 2021-07-01

## TraHOOD FV

Frånluftskåpa monterad mot vägg.

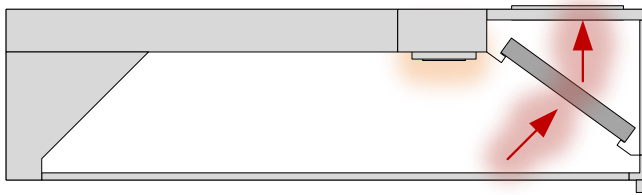

Kökskåpa över fett producerande utrustning, tex spis, stekbord och fritös.  
Antal filter i kåpan bestäms av köksmöblering och frånluftsfloëdet.  
Ritning levereras för granskning och godkännande innan beställning.

Kökskåpan tillverkas på beställning

- Fabriksmonterad kåpa med frånluft
- Tillverkad i Rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304
- Filterhus kan utrustas med Bioterapia VENT BioSystem, Biologiskt fettreduceringsystem.
- Bioterias Dubbfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter
  - Ökad brandsäkerhet
  - Enkel rengöring då filtret är delbart
  - Filtret är inte flödes känsligt som tex cyklonfilter
- Mätuttag
- Utvändig eller infälld LED belysning i täthetsklass IP 65
- Ventil för fett tömning
- Tillval:
  - Tillverkad i Rostfritt stål EN 1.4016 / AISI 430
  - Täckmantel från överkant kåpa till undertak
  - Injusteringsspjäll
  - Nedtagbart fettkärl
  - Ansulex brandsläcksystem



## Mått

Längd 1000 – 2900 mm (vid längre längder tillverkas två kåpor med öppna gavlar)  
Djup 1000 – 1500 mm  
Höjd 480 mm  
Längd- och Djupmått är flexibla och finns i steg om 10mm i tillverkningsintervallet.

## Specificering av kåpa

TraHOOD FV – R1 – 2900 – 1500 – 480 – B1 – S1 – F1 – 250

### Kåpans material

Rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304 R1  
Rostfritt stål EN 1.4016 / AISI 430 R2

### Mått

Längd i mm	2900
Djup i mm	1500
Höjd i mm	480

### Belysning

Utanpåliggande LED	B1
Infälld LED	B2

### Injusteringsspjäll

Utan spjäll	S1
Med spjäll	S2

### Fettkärl

Utan fettkärl	F1
Med fettkärl	F2

### Täckmantel

Höjd i mm	250
-----------	-----

## Förslag till beskrivningstext

Frånluftskåpa TraHOOD FV av fabrikat Bioteria i rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. Filterhus utrustat med Bioteria VENT BioSystem, Biologiskt fettreduceringssystem. Bioteria Dubbelfilter, högeffektivt kombinationsfilter Lamellfilter och Stickat filter. Infälld LED belysning i täthetsklass IP 65. Frånluftsanslutningar med spjäll och mättutag. Nedtagbart fettkärl. Täckmantel från överkant kåpa till undertak.