



Duo DCO-F

**Fristående matavfallsavskiljare och fettavskiljare
för installation inomhus**

- Godkänd enligt EN-1825-1
- 100% polyeten

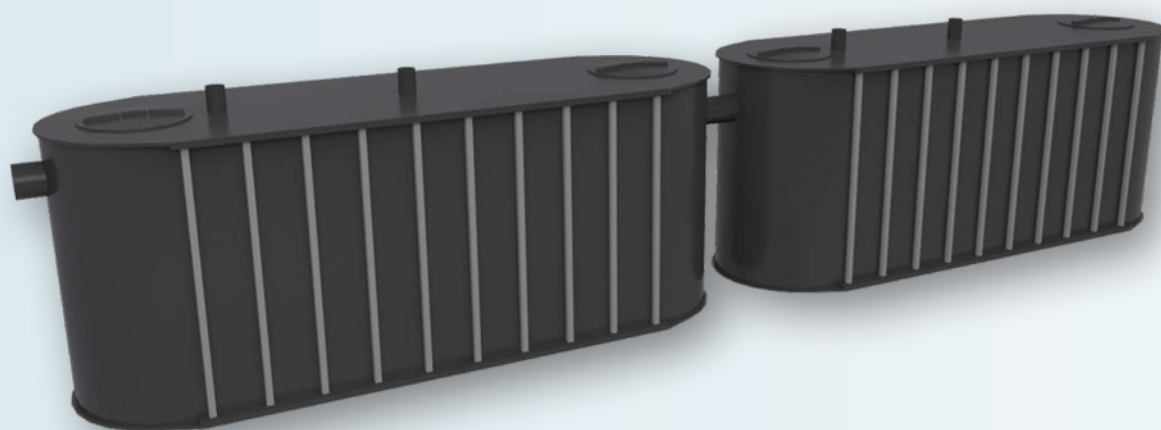

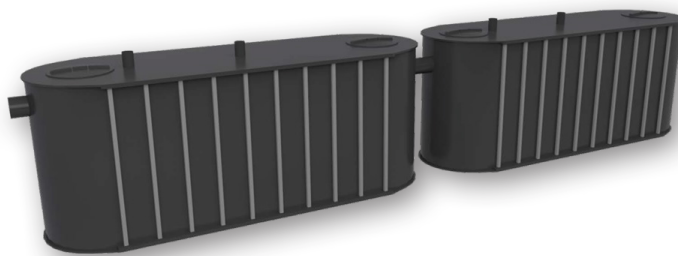

Produktbeskrivning

Lipidus Duo DCO-F är ett system bestående av matavfallsavskiljare samt fettavskiljare.

De kan kopplas samman för gemensamt flöde från matavfallskvarnar o ch spillvatten från köksutrymmen (enligt bilden) eller med separerade flöden.


De är avsedda för fristående frostfri installation inomhus. Systemet levereras med två stycken lukttäta lättviktslock.

Levereras som tillval med förmonterade tömningsrör (Ø 75 mm).

Vi kan leverera följande tillbehör:

- Tömningsskåp lågbyggande
- Tömningskåp dn 75
- Inbyggt renspolningssystem
- Högnivåalarm
- Tömningslarm
- Tömningsmodul inkl. pump och styrskåp
- Återfyllningsmodul inkl. magnetventil och styrskåp
- Tömningsventiler


Flödestestade med godkända resultat av Danskt Teknologiskt Institut.

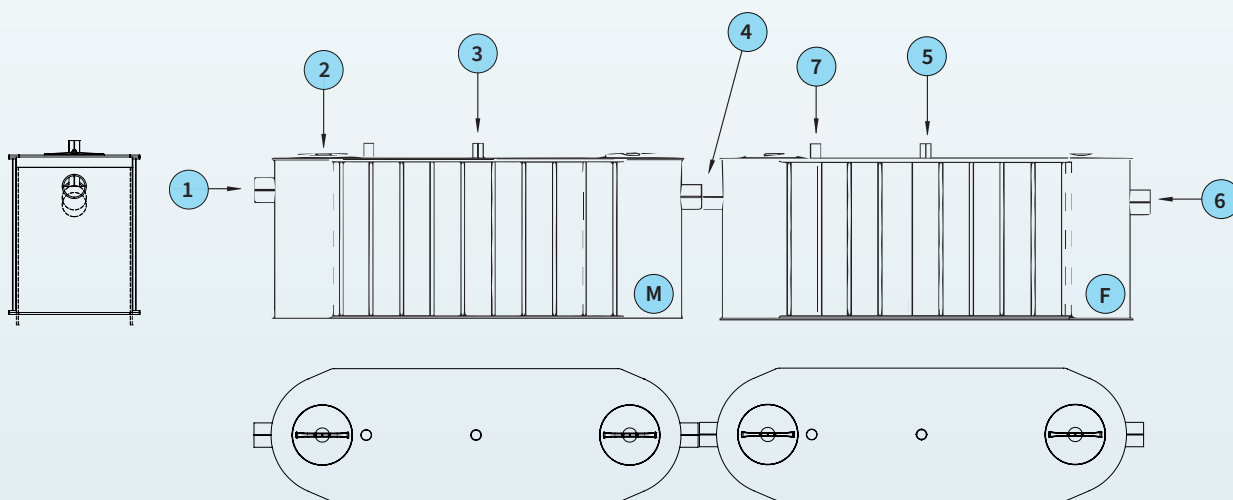

Gemensamt inlopp - Rak montering

- | | | | |
|---|--|---|----------------------|
| 1 | Gemensamt inlopp | 6 | Utlopp |
| 2 | Service/Inspektionslock | 7 | Avluftning |
| 3 | Tömning matavfall (fast tömningsledning) | M | Matavfallsavskiljare |
| 4 | Kopplingsmuff | F | Fettavskiljare |
| 5 | Tömning fettavskiljare/slamfång (fast tömningsledning) | | |

Inkopplingsprincip

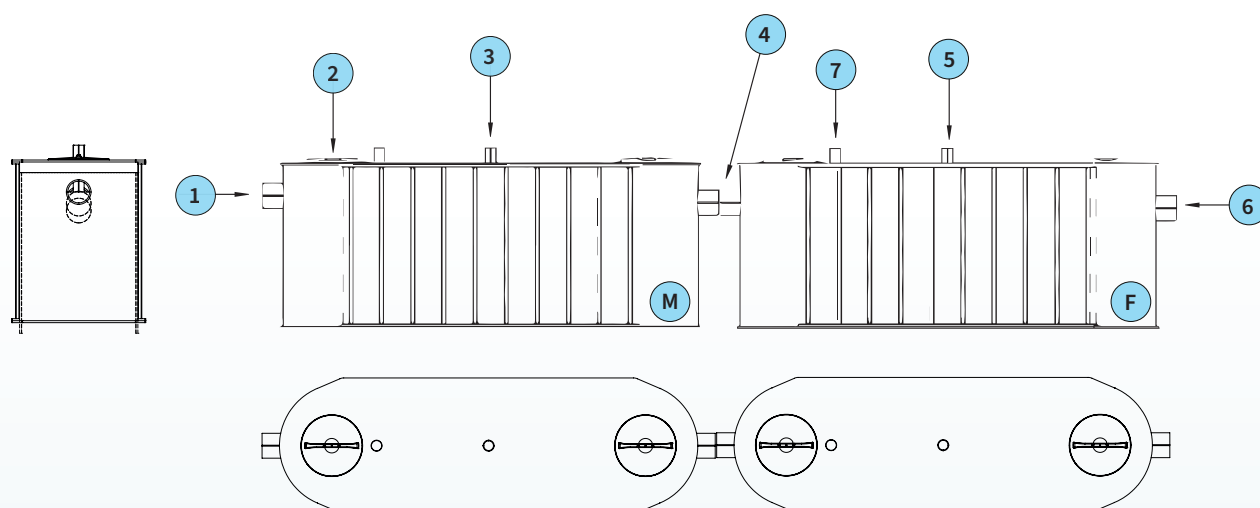

Gemensamt inlopp - Rak montering

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Gemensamt inlopp | 6 Utlopp |
| 2 Service/Inspektionslock | 7 Avluftning |
| 3 Tömning matavfall (fast tömningsledning) | M Matavfallsavskiljare |
| 4 Kopplingsmuff | F Fettavskiljare |
| 5 Tömning fettavskiljare/slamfång (fast tömningsledning) | |

Dimensioner/Specifikationer: Fettavskiljare (Alla mått i mm)

Artikelnummer CO-F	-0015	-0020	-0025	-0030
Total längd	3560	4510	4760	4860
Längd exkl röranslutningar	3330	4250	4500	4600
Bredd	1361	1361	1361	1361
Höjd	1650	1650	1650	1650
Inloppsrör, höjd till vattengång	1200	1200	1250	1300
Utloppsrör, höjd till vattengång	1130	1130	1180	1230
Inlopp/utlopp yttre diameter	200	200	200	200
Tömningsrör, yttre diameter	75	75	75	75
Dimensionerat flöde l/s	15	20	25	30
Total volym (liter)	4825	6160	6520	7020
Slamfång, volym (liter)	1500	2000	2500	3000
Fettutrymme, volym (liter)	1100	1200	1300	1400
Våtvikt (kg)	5325	6990	7270	7900
Torrsvikt (kg)	500	530	750	880
Nominell storlek	NS 15	NS 20	NS 25	NS 30

Dimensioner/Specifikationer: Matavskiljare (Alla mått i mm)

Artikelnummer DO-F	-0015	-0020	-0025	-0030
Total längd	3560	4510	4760	4860
Längd exkl röranslutningar	3330	4250	4500	4600
Bredd	1361	1361	1361	1361
Höjd	1650	1650	1650	1650
Inloppsrör, höjd till vattengång	1270	1270	1320	1370
Utloppsrör, höjd till vattengång	1200	1200	1250	1300
Inlopp/utlopp yttre diameter	200	200	200	200
Tömningsrör, yttre diameter	75	75	75	75
Dimensionerat flöde l/s	15	20	25	30
Total volym (liter)	5050	6500	6925	7100
Våtvikt (kg)	5550	7030	7675	7980
Torrsvikt (kg)	500	530	750	880
Nominell storlek	NS 15	NS 20	NS 25	NS 30