


INSTALLATIONSANVISNING

ORS BioSystem SBr

Biologisk luktkontroll för avfallsutrymmen

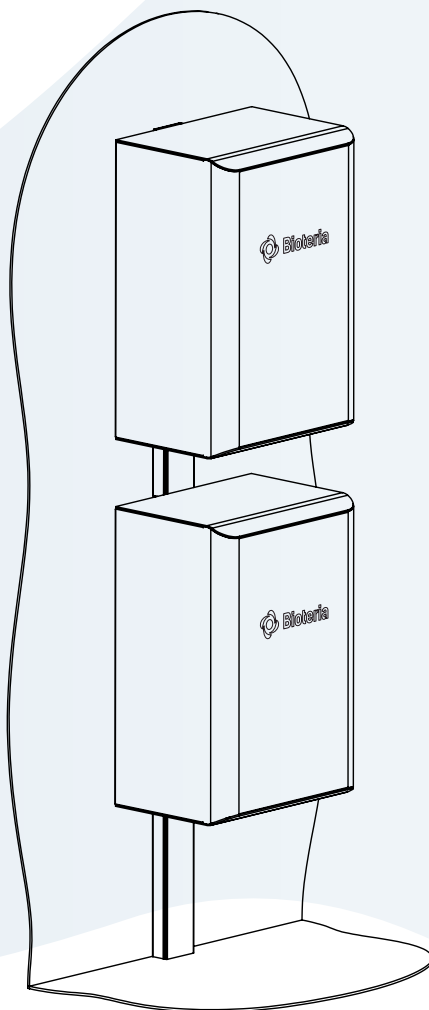

Installeras och driftsätts av Bioteria

ORS BioSystem ska alltid installeras och programmeras av utbildad tekniker från Bioteria. Detta för att säkerställa att installationen utförs på ett korrekt sätt och att erforderliga säkerhetskrav uppfylls.

Vid installation programmerar Bioterias tekniker doseringsintervaller utifrån verksamheten samt registreras i Bioterias anläggningswebb.

På anläggningswebben kan kunden komma åt all dokumentation kring sin anläggning, såsom installationsrapport, servicejournal etc.

Kan installeras i alla typer av avfallsutrymmen

Inför installationen som sker av Bioterias tekniker bör vissa förberedelser vidtas.

- Styrskåp och produktskåp placeras i ett frostfritt utrymme.
- Det behövs ett 230 V jordat, 10 A eluttag i nära anslutning till styrskåpet.

